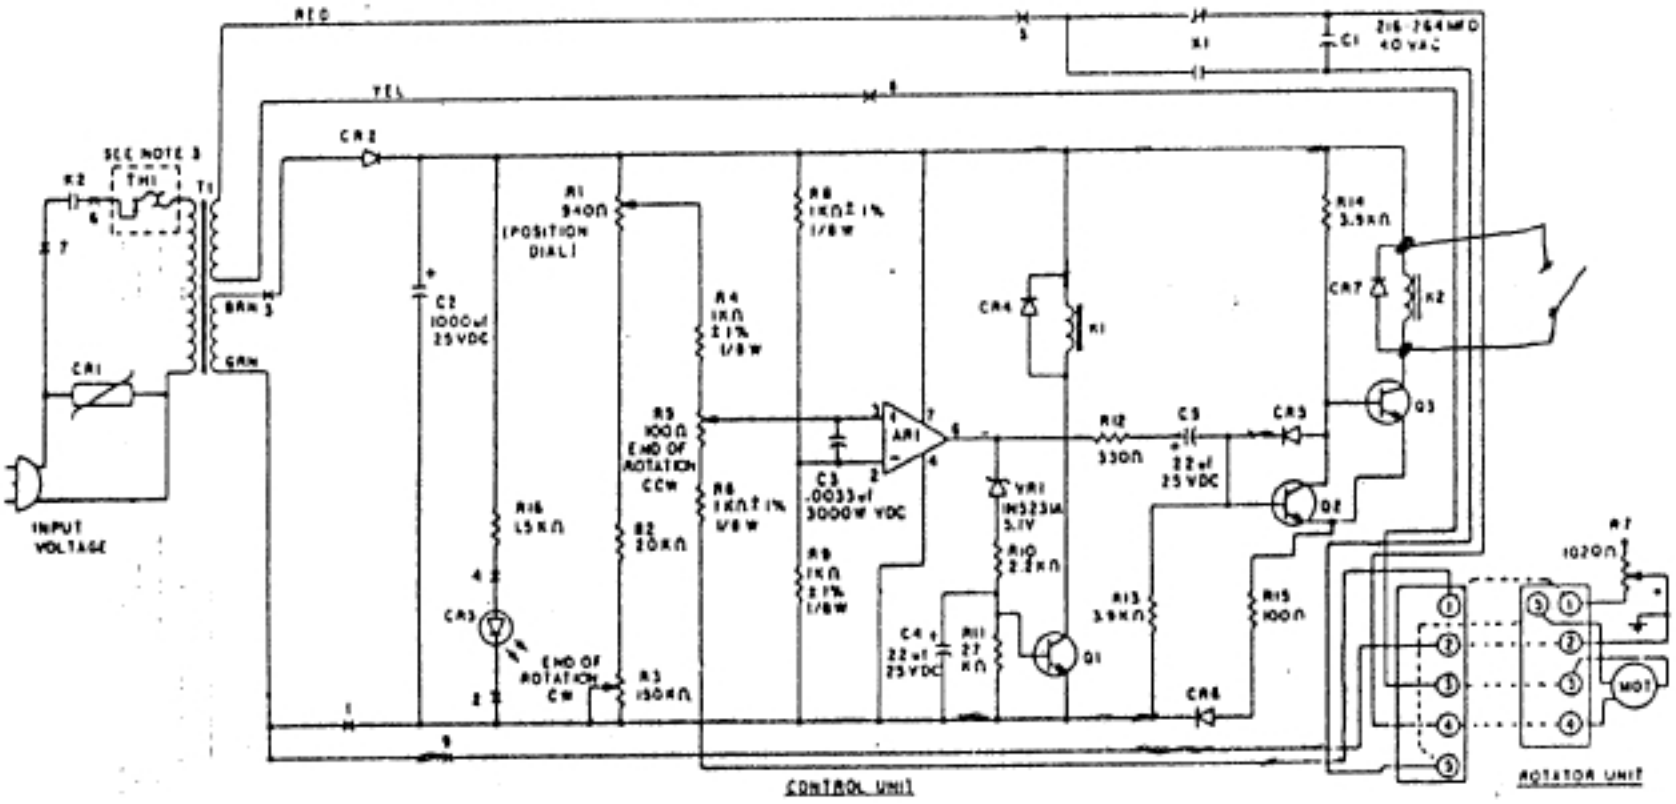
RED
TEL
X1
C1
216-264MFD
40 VAC
SEE NOTE 3
TH1
R2
T1
CR2
BRN
GRN
CR1
INPUT
VOLTAGE
C2
1000uf
25VDC
R1
340Ω
(POSITION
DIAL)
R16
1.5KΩ
CR3
END OF
ROTATION
CW
R3
150KΩ
R5
100Ω
END OF
ROTATION
CCW
R2
20KΩ
R4
1KΩ
±1%
1/8W
R6
1KΩ±1%
1/8W
R8
1KΩ±1%
1/8W
R9
1KΩ
±1%
1/8W
C3
.0033uf
3000W VDC
AR1
CR4
K1
VR1
IN5223A
5.1V
R10
2.2KΩ
C4
22uf
25VDC
R11
27
KΩ
Q1
R12
330Ω
C5
22uf
25VDC
CR5
Q2
R13
3.9KΩ
CR6
R15
100Ω
R14
3.9KΩ
CR7
K2
Q3
R7
1020Ω
M01
CONTROL UNIT
ROTATOR UNIT